


■熱電対\_ヘッド

# T97 シリーズ 端子箱型ネジ付熱電対

T97 シリーズはネジ込みタイプの熱電対で、炉内や煙道、タンク等の様々な用途に使用できます。標準のネジは管用テーパネジ (R) 及び管用平行ネジ (G) となりますが、その他の種類のネジも製作可能です。

外径図

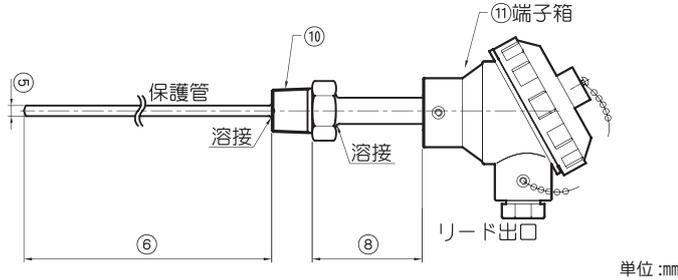

単位 :mm

型式表

項目	コード	仕様
①型式	T97	端子箱型ネジ付熱電対
②熱電対種類	T	T熱電対
	J	J熱電対
	E	E熱電対
	K	K熱電対 ★
③階級	1	クラス1
	2	クラス2
④素線数	S	シングルエレメント ★
	D	ダブルエレメント
⑤保護管外径	8	φ8
	10	φ10
	12	φ12
	15	φ15
	22	φ21.7
	<input type="checkbox"/>	寸法指定 (mm)
⑥保護管長	100	100mm
	200	200mm
	<input type="checkbox"/>	寸法指定 (mm)
⑦保護管材質	304	SUS304
	316	SUS316
	310S	SUS310S
	P4	P4材
	<input type="checkbox"/>	材質指定
⑧ニップル長	100	100mm
	<input type="checkbox"/>	寸法指定 (mm)
⑨温接点	U	非接地 ★
	G	接地型
	E	開放型
⑩ネジ呼び径	R1/8	R1/8
	R1/4	R1/4
	R3/8	R3/8
	R1/2	R1/2
	R3/4	R3/4
	R1	R1
	<input type="checkbox"/>	ネジ指定
⑪端子箱	JS	密閉型 小型 出口:G3/8
	JL	密閉型 標準 出口:G1/2
	TS	開放型 小型
	TL	開放型 標準
	<input type="checkbox"/>	その他
⑫特記事項		※

★基本仕様



標準仕様

- 素線種類 : T, J, E, K
- 許容差 : クラス1, クラス2
- 導線数 : シングル, ダブル
- 温接点 : 非接地型
- 絶縁抵抗 : 500V DC にて 10M Ω以上

特殊仕様

感温部

- FEPチューブ **B-3**
- PTFEコーティング **B-3**
- 溶射 (サーメット or ステライト) **B-3**

端子箱部

- 変換器内蔵 DC4-20mA 出力 **C-3**

A 熱電対  
B 保護管・素材  
C 被覆熱電対線・補償導線  
D 型式表(ヘッドレス)  
E 型式表(ヘッド)  
F 測温抵抗体・取付金具  
G 型式表(ヘッドレス)  
H 型式表(ヘッド)  
I 技術資料  
J 在庫製品