


■測温抵抗体\_保護管

# PWF シリーズ

## 引き抜きフランジ付保護管

PWFはシームレス管とフランジを溶接した保護管です。Rc1/2の内ネジが標準となり、ネジ付の熱電対(T27、T37(S)、T97(S)等と組み合わせてご使用下さい。

外径図

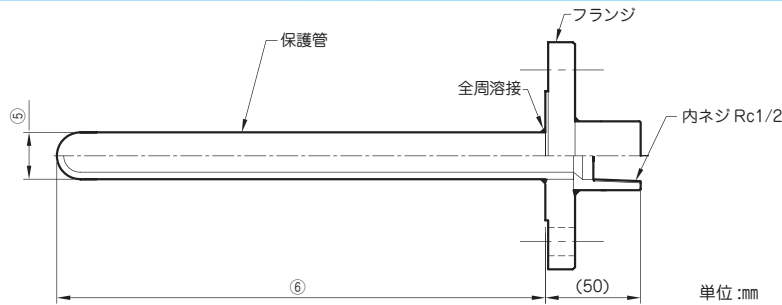

型式表

項目	コード	仕様
①型式	PWF	引き抜きフランジ付保護管 ★
②フランジ呼び径	5K 10K 20K <input type="checkbox"/> その他フランジ呼び	JIS 5K ★ JIS 10K JIS 20K
③フランジ呼び径	<input type="checkbox"/> 15A <input type="checkbox"/> 20A <input type="checkbox"/> 25A <input type="checkbox"/> 40A <input type="checkbox"/> その他呼び径	15A (平面座) 20A (全面座) 25A 40A
④フランジ面座	<input type="checkbox"/> RF <input type="checkbox"/> FF	RF (平面座) ★ FF (全面座)
⑤フランジ材質	<input type="checkbox"/> 304 <input type="checkbox"/> 316 <input type="checkbox"/> その他材質	SUS304 SUS316
⑥保護管外径	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 17 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> その他外径	φ 8.0 φ 10 φ 12 φ 15 φ 17.3 φ 21.7
⑦保護管長	<input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 200 <input type="checkbox"/> 寸法指定 (mm)	100mm 200mm
⑧保護管材質	<input type="checkbox"/> 304 <input type="checkbox"/> 316 <input type="checkbox"/> その他材質	SUS304 SUS316
⑨特記事項	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	明記下さい。



特殊仕様

感温部

FEPチューブ

B-3



PTFEコーティング

B-3



本体


引き抜きフランジ

E-18



クリヌキネジ

E-19



A

熱電対

B

保護管・素材

C

被覆熱電対線・補償導線  
取付金具

D

型式表(ヘッドレス)  
TC

E

型式表(ヘッド)  
TC

F

測温抵抗体・取付金具

G

型式表(ヘッドレス)  
PT

H

型式表(ヘッド)  
PT

I

技術資料

J

在庫製品